

BASIC L




for your

Designed and Made in Germany


Bauteile

Packliste

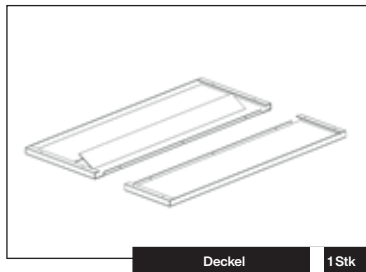


Deckel

1 Stk

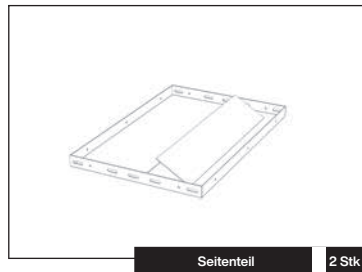


Seitenteil

2 Stk

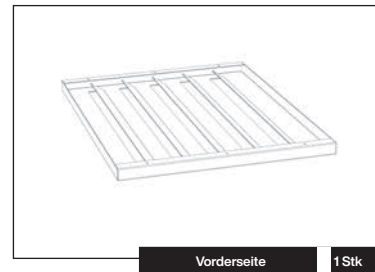


Vorderseite

1 Stk

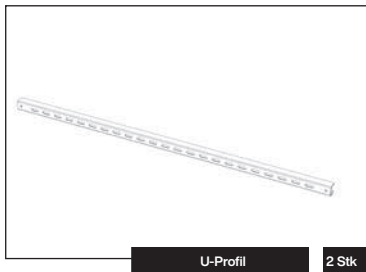


U-Profil

2 Stk

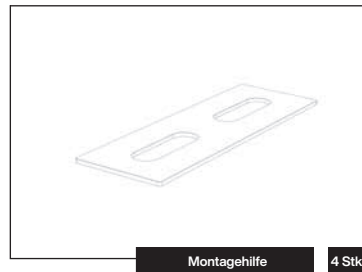


Montagehilfe

4 Stk

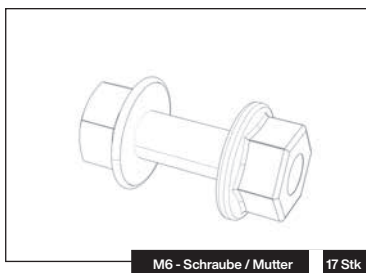


M6 - Schraube / Mutter
DIN 692112 / 12 mm
DIN 934 A2 M6

17 Stk

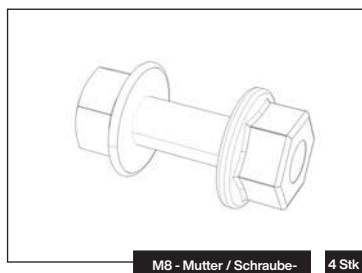


M8 - Mutter / Schraube-
DIN 6921 A2 / 20 mm
DIN 6923 A2 M8

4 Stk

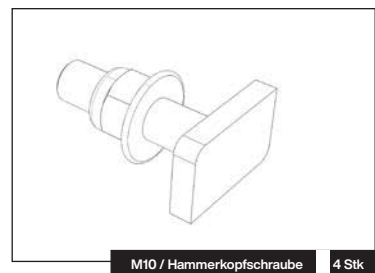

M10 / Hammerkopfschraube
ART. 4141 M10x30/ 30 mm
DIN 6923 A2 M10

4 Stk

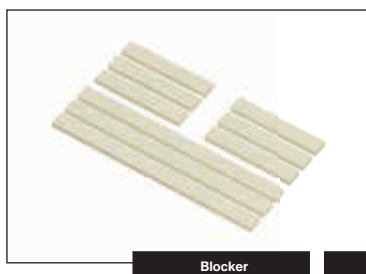

Blocker



Bitte beachten Sie, dass die Schraubenpakete stets auf die größte Variante ausgelegt sind und daher Schrauben übrig bleiben können.

Epfehlung zu Werkzeugen:

Maulschlüssel

- M6 → Schlüsselweite 10 mm
- M8 → Schlüsselweite 13 mm
- M10 → Schlüsselweite 17 mm

Ein **Ratschenschlüssel-Set** mit passenden Nüssen ist ideal, besonders bei engen Platzverhältnissen.

Zusätzlich hilfreich:

- Drehmomentschlüssel
- Handschuhe

Für Montage siehe Abschnitt
Installation Lufttrennung

Installation Schallschutz

Die Installation des Schallschutzes ist nur relevant, wenn Sie ein **Schallschutz-Set BASIC oder KOMFORT als Zusatzartikel erworben haben**. Falls dies nicht der Fall ist, ignorieren Sie diese Seite bitte einfach und fahren auf der nächsten Seite fort.

Für eine **optimale Haftung von doppelseitigem Klebeband** ist die richtige Vorbereitung der Oberfläche entscheidend. Achten



Schallschutz Set Komfort
Bei Abbildung B & C doppelt einkleben

Sie darauf, dass der Untergrund **sauber, trocken und frei von Staub, Öl oder Fett ist**. Verschmutzungen können die Klebekraft erheblich beeinträchtigen.

Ebenso spielt die Temperatur beim Verkleben eine wichtige Rolle: Die meisten Klebebänder entfalten ihre volle Haftkraft erst bei einer **Verarbeitungstemperatur von mindestens +10 °C**. Bei zu niedrigen Temperaturen kann der Klebstoff verhärten und schlechter haften.

Tipp: Drücken Sie das Schallschutz-Bauteil nach dem Aufbringen fest an, um den Kontakt zum Untergrund zu maximieren.




Vorderseite + Schallschutz (7x)

A




Einkleben des Schallschutzes (T01)
an der unteren Kante der Lamelle

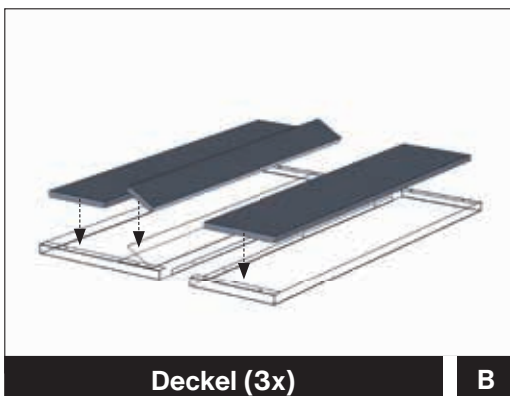


Deckel (3x)

B




Einkleben des Schallschutzes (T02)
mittig

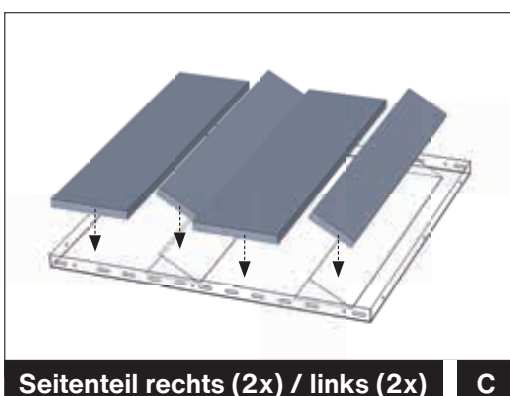






Seitenteil rechts (2x) / links (2x)

C




Einkleben des Schallschutzes T05 an
der unteren Kante der Lamelle und T04
und T06 mittig

Montageanleitung

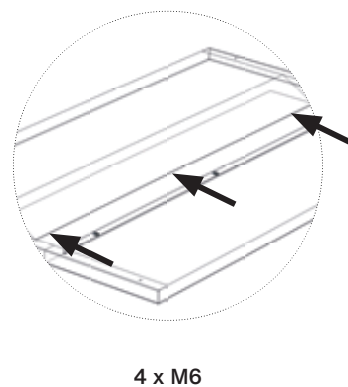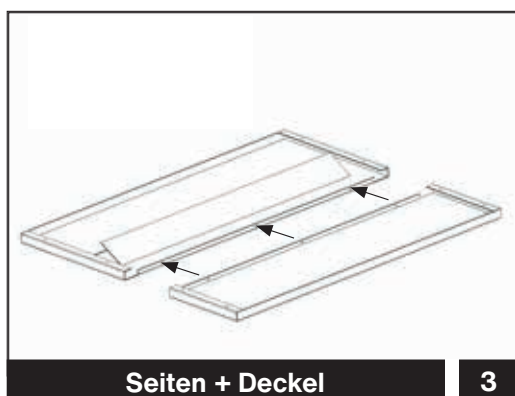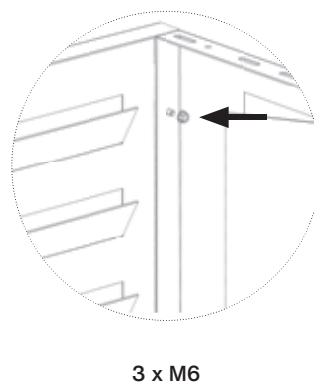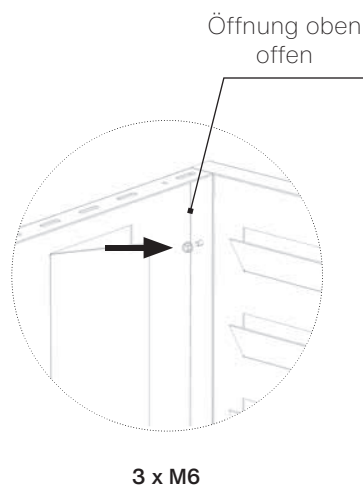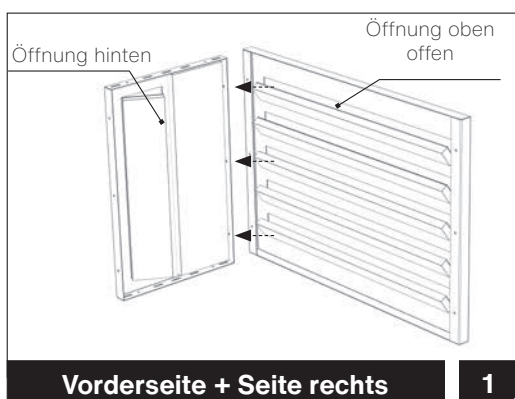

Montageanleitung

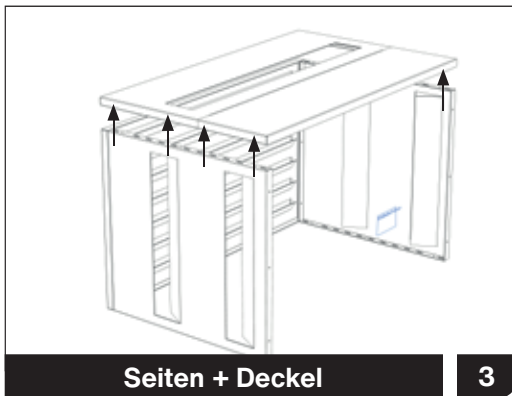


8 x M6



Installation Blocker



Die Streifen zur Lufttrennung dürfen direkt am Gerät anliegen. Zwischen Gerät und Schallschutzhaube sollten keine größeren Luftschlitze mehr sichtbar sein.



Wichtig:
Die Lufttrennung verhindert einen Luftkurzschluss innerhalb des Gehäuses

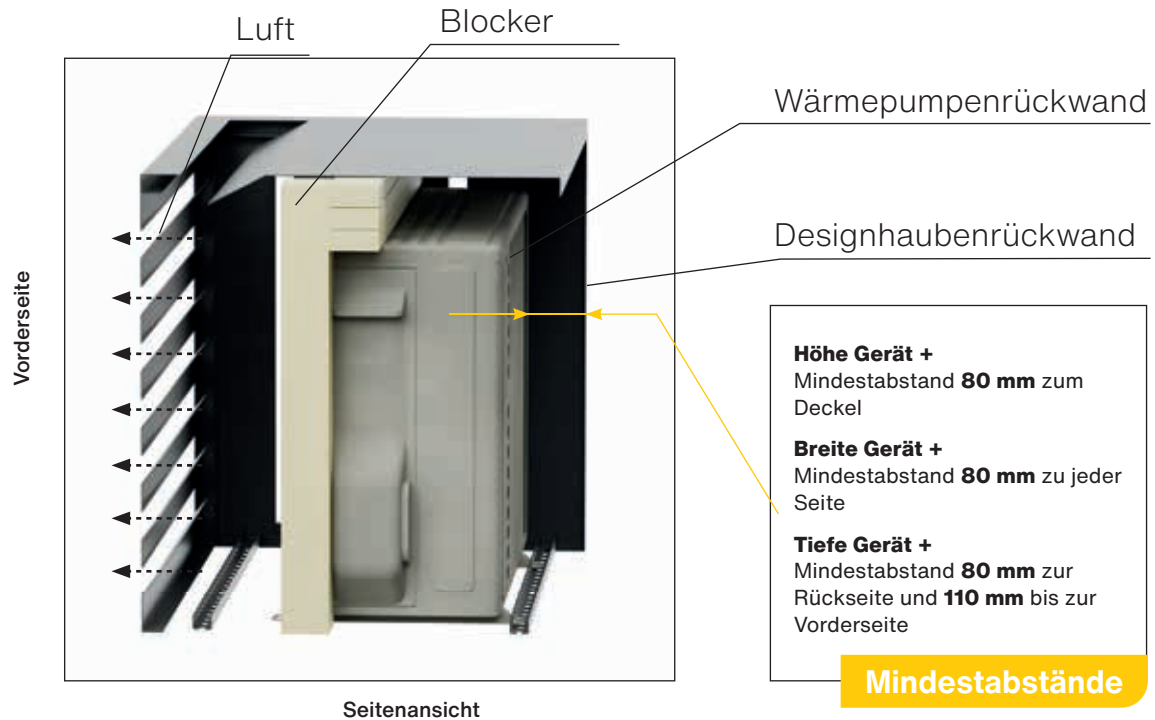

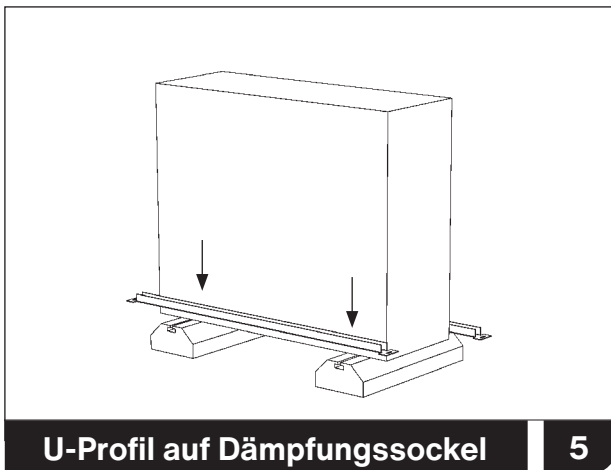

4 x M10

Optional: Montagehilfe

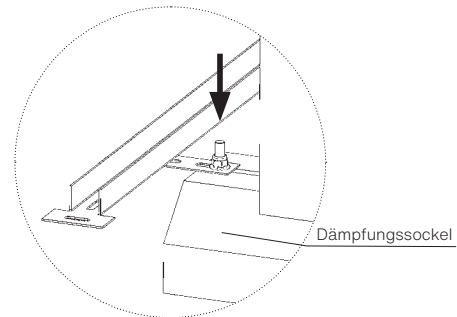
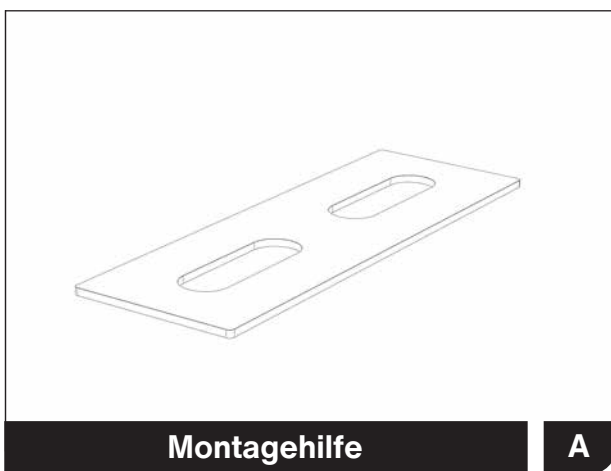


4 x M8



Falls nötig können Montagehilfen angebracht werden um eine Auflagefläche für die Montageschienen zu schaffen. Diese werden mit Hilfe von 4 x M8 Schrauben befestigt.

Verwendungszweck: Adapter für Wandkonsole, Verlängerung Montageschiene, Unterlegscheibe für Gitterroste.

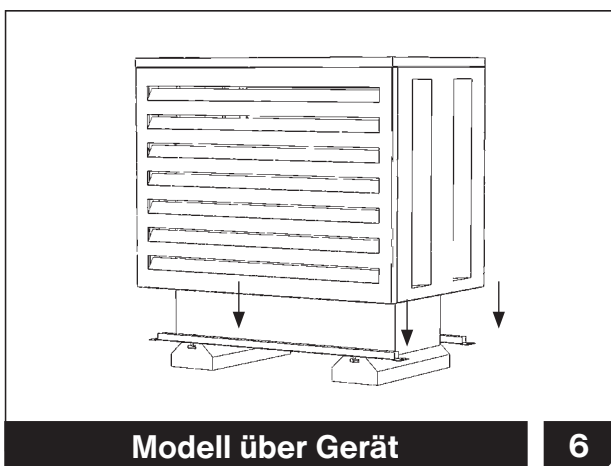

4 x M8
Zeichnung zeigt Querschnitt

**Schon eine
BASIC Schallschutzhaube
im Einsatz?**

Dann schauen Sie doch mal,

ob ein praktisches **ZUBEHÖR**
Ihre Lösung noch besser macht!

SCHALLSCHUTZ SETS

STUFE 1 SCHALLSCHUTZ SET BASIC
bis zu 6,6 dB Dämpfung
Verwendung des Dämmmaterials
in einfacher Ausführung für Basis-
Schallschutz

STUFE 2 SCHALLSCHUTZ SET KOMFORT
bis zu 8,0 dB Dämpfung
Erhöhter Einsatz des Dämm-
materials in Komfortausführung für
gesteigerten Schallschutz

STUFE 3 SCHALLSCHUTZ SET PREMIUM
bis zu 10 dB Dämpfung
Einsatz hochwertigster Dämm-
materialien und Kompressorhülle für
maximale Schalldämmung

ZUSATZARTIKEL



Sie haben etwas Schönes gefunden?

Dann kontaktieren Sie uns einfach über
info@urban-shell.com

Technische Daten



**Sie haben Ihre LOOP Schallschutzhaube
erfolgreich montiert!**

Wir freuen uns über Ihr Feedback –
bewerten Sie uns gerne unter:
www.urban-shell.com

Abmessungen (H x B x T) S: 760 x 1000 x 500 (mm)
M: 980 x 1260 x 790 (mm)
M-DS : 1960 x 1260 790 (mm)
L: 935 x 1545 x 963 (mm)
Sondergrößen auf Anfrage

Material Aluminium 1,5 mm

Beschichtung Struktur Pulverbeschichtet
Grau (RAL 7043)
Weiß (RAL 9002)
Sonderfarben auf Anfrage