

soni SOFT-CLOSE

► Nuestra protección contra impactos para persianas **soni** **SOFT-CLOSE** consiste en una espuma de polietileno reticulado de célula cerrada. La banda autoadhesiva se pega en el borde inferior de la persiana (banda final blindada) y absorbe así el impacto cuando la persiana está cerrada.

Además, una pequeña tira de **soni SOFT-CLOSE** puede fijarse a ambos topes, de modo que se amortigüe el impacto sobre el se amortigüe el impacto sobre el cajón de la persiana.



DATOS TÉCNICOS

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO	<ul style="list-style-type: none"> ► Cumple con el estándar para automóviles (FMVSS 302, DIN 75 200) ► ISO 3795, velocidad de combustión < 100 mm/min
RESISTENCIA TÉRMICA	► -40°C hasta +100°C
CONDUCTIBILIDAD TÉRMICA EN 12667	► ≤ 0,036 W/(m·K) a 10°C
PESO DIN EN ISO 845	► 33 ± 2 kg/m ³
DUREZA SHORE 00	► 54
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN ISO 1798	► min. 174 kPa
ABSORCIÓN DE AGUA ISO 6916-1	► < 1 Vol. %

MEDIDAS

PRODUCTO	ESPEORES / TOLERANCIA [mm]	ANCHO DEL ROLLO / TOLERANCIA [mm]	LARGO [m]
SOFT-CLOSE	7 ± 1,5	10 ± 0,5	2

ADVERTENCIAS

- Nuestra protección contra impactos para persianas enrollables puede retirarse sin dejar residuos gracias al adhesivo removible. Sin embargo, después ya no es posible volver a colocarla.
- Tenga en cuenta nuestras instrucciones de montaje.

VENTAJAS

- Poros cerrados
- Baja absorción de humedad
- Fácil montaje gracias al equipo autoadhesivo
- Extremadamente resistente a la deformación y el desgaste
- Puede retirarse sin dejar residuos gracias a su exclusiva tecnología autoadhesiva

USOS Y APLICACIONES



► Al fijarlo en la lama final (borde inferior del canto de la persiana) borde de la persiana), **soni SOFT-CLOSE** amortigua de forma óptima el impacto al cerrar la persiana enrollable.

Lo ideal es colocar también una pequeña tira de **soni soft-close** en ambos topes para amortiguar también el impacto sobre el cajón de la persiana al subirla.



soni SOFT-CLOSE - INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

1.



Antes de aplicar el protector contra impactos soni SOFT-CLOSE para persianas enrollables es importante que la zona de la persiana a cubrir esté libre de grasa, aceite, polvo, disolventes y otros agentes desencofrantes.

Medidas soni SOFT-CLOSE:

Largo: 2 m

Ancho: 10 mm

Espesores: 7 mm


2.



En primer lugar, mida la tira final de la armadura (borde inferior de la persiana enrollable) y corte soni SOFT-CLOSE a la longitud correcta con un cutter.

Para colocarlo, comience por el borde exterior de la persiana y retire con cuidado el papel blanco de recubrimiento de la protección contra impactos. (ver dibujo). Aplique soni SOFT-CLOSE en toda la longitud. A continuación, presione firmemente en su sitio.

3.

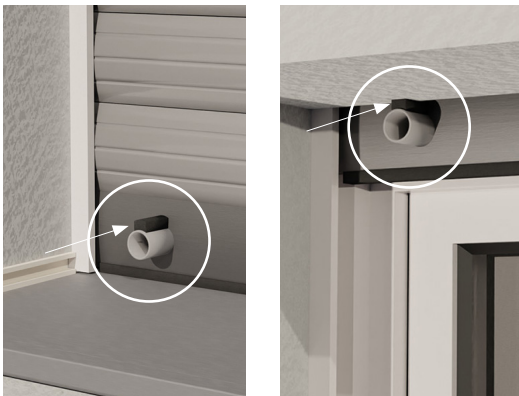

Para obtener un efecto óptimo, coloque adicionalmente una pequeña tira de soni SOFT-CLOSE en ambos topes (véase el dibujo). Esto también amortigua la persiana cuando se sube contra la caja de la persiana.

Advertencias: Nuestra protección contra impactos para persianas enrollables puede retirarse sin dejar residuos gracias al adhesivo removible. Sin embargo, después ya no es posible volver a colocarla.

POR FAVOR TENGA PRESENTE NUESTRAS INDICACIONES DE USO Y DE ALMACENAJE

Los detalles y valores indicados en esta ficha técnica son valores promedio y han sido cuidadosamente recabados. No obstante, todos los datos son sin compromiso y en cualquier caso excluyen una responsabilidad por daños y perjuicios sea cual fuera su clase, también con respecto a los derechos de protección de terceros. Las informaciones suministradas no eximen al comprador de realizar ensayos y pruebas propias.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.es

Distribuidor en Suiza
soniflex Suiza
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch