


soni PORTA

- ▶ **soni PORTA** besteht aus sechs passgenauen, design-optimierten Akustikelementen, die direkt auf die Tür geklebt werden und dadurch ihre schalldämmende sowie schalldämpfende Wirkung perfekt entfachen. Dank unserer **einzigartigen, neu entwickelten Selbstklebelösung** lässt sich **soni PORTA** bei Bedarf auf glatten Oberflächen auch wieder **rückstandslos entfernen** (z.B. bei einem Auszug).
- ▶ **soni PORTA** eignet sich für Zimmertüren in Kitas, Kindergärten, Schulen, Arztpraxen, Büros, Wohnungen, Hotels, Banken, etc. Bitte beachten Sie ggf. vorgeschriebene Brandschutzklassen.



TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FMVSS 302, DIN 75 200 Automobil Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
FARBECHEITSPRÜFUNG FILZBEREICH	▶ DIN EN ISO 105-B02: 6-7
SCHEUERBESTÄNDIGKEIT FILZBEREICH	▶ ISO 12947-2: > 50.000 Scheuerbewegungen
FARBEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Orange ▶ Grün ▶ Beige ▶ Blau ▶ Hellgrau ▶ Pink ▶ Anthrazit ▶ Rot



Direkt zum Produkt | Farbauswahl

ABMESSUNGEN

DICKEN [mm]	MONTAGEHILFE* [mm]	ABMESSUNG TÜRBLATT 860 X 1985 mm		ABMESSUNG TÜRBLATT 985 X 1985 mm	
52	8	PORTA IN: 800 X 1945	Gewicht: 7,9 kg	PORTA IN: 925 X 1945	Gewicht: 9,2 kg
		PORTA OUT: 855 X 1965	Gewicht: 8,6 kg	PORTA OUT: 980 X 1965	Gewicht: 9,9 kg
52	10	PORTA IN: 800 X 1955	Gewicht: 7,9 kg	PORTA IN: 925 X 1955	Gewicht: 9,2 kg
		PORTA OUT: 855 X 1975	Gewicht: 8,6 kg	PORTA OUT: 980 X 1975	Gewicht: 9,9 kg

*Es liegen jeder Lieferung immer beide Montagehilfen (8 und 10 mm) bei.

HINWEIS

- ▶ Bei allen selbstklebenden Materialien ist es wichtig, dass die Oberfläche des Trägers sauber, trocken und frei von Fetten, Ölen, Stäuben, Lösungsmitteln sowie sonstigen Trennmitteln ist.


VORTEILE

- ▶ Einfache Montage mittels Montagehilfe und Montageanleitung
- ▶ Rückstandloses Entfernen auf glatten Oberflächen
- ▶ Gutes Schallabsorptionsvermögen. **Lärmreduzierung um 3 dB***
- ▶ Filzoberfläche ist robust, scheuerbeständig und schmutzabweisend
- ▶ Kanten können bei Bedarf mit unserem Klebeband **soni VLD** abgeklebt werden

*) Offizielle Messung in einem Institut für Tür-Prüfstände

SCHALLDÄMM-MASS

- ▶ DIN EN ISO 10140-2

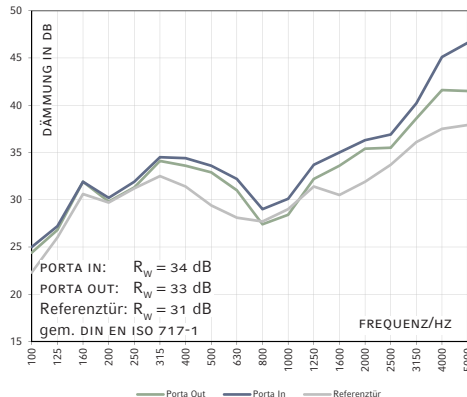

ANWENDUNGEN

- ▶ Ohrenbetäubende Musik aus dem Jugendzimmer, störende Geräusche aus dem Flur, laute Telefonate aus dem angrenzenden Büro, fehlende Diskretion in Behandlungsräumen – überall, wo geschlossene Türen für ungestörte Ruhe sorgen sollen, ist unsere Türdämmung die ideale Lösung, um Schall effektiv zu mindern.
- ▶ Hinweis: die Türdämmung muss immer auf der Seite angebracht werden, aus dessen Richtung der Lärm kommt.



BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 07/21

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch