


LOOP XL



for your home

Designed and Made in Germany

Bauteile Packliste

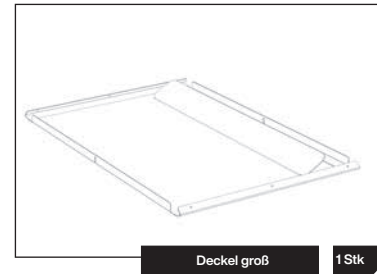


Deckel groß

1 Stk




Seitenteil

2 Stk

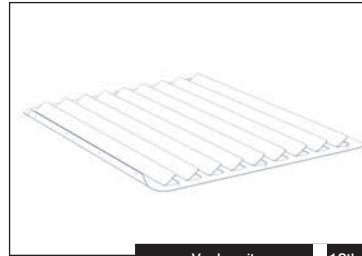

Vorderseite

1 Stk

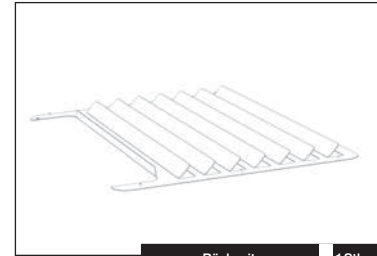


Rückseite

1 Stk




Fuß links & rechts

2 Stk

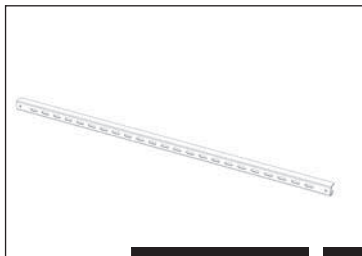


U-Profil

2 Stk

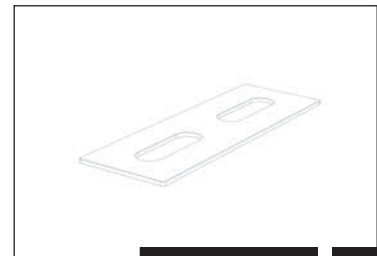


Montagehilfe

4 Stk

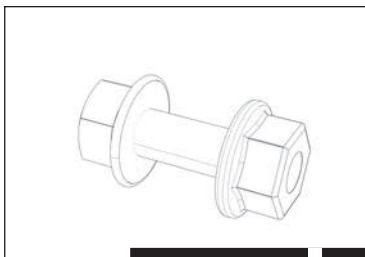


M6 - Schraube / Mutter
DIN 692112 / 12 mm
DIN 934 A2 M6

17 Stk

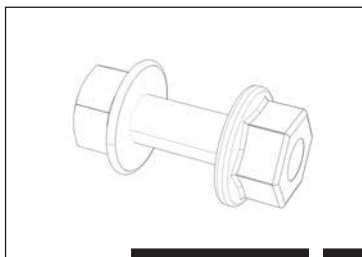

M8 - Mutter / Schraube-
DIN 6921 A2 / 20 mm
DIN 6923 A2 M8

4 Stk

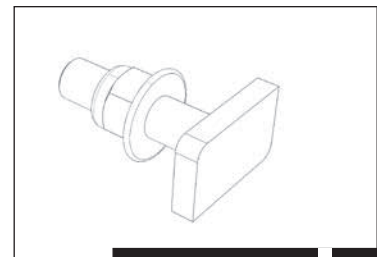

M10 / Hammerkopfschraube
ART. 4141 M10x30/ 30 mm
DIN 6923 A2 M10

4 Stk



Blocker



Bitte beachten Sie, dass die Schraubenpakete stets auf die größte Variante ausgelegt sind und daher Schrauben übrig bleiben können.

Epfehlung zu Werkzeugen: **Mausschlüssel**

- M6 → Schlüsselweite 10 mm
- M8 → Schlüsselweite 13 mm
- M10 → Schlüsselweite 17 mm

Ein **Ratschenschlüssel-Set** mit passenden Nüssen ist ideal, besonders bei engen Platzverhältnissen.

Zusätzlich hilfreich:

- Drehmomentschlüssel
- Handschuhe

Für Montage siehe Abschnitt
Installation Lufttrennung

Installation Schallschutz





Schallschutz Set Komfort Bei Abbildung B & C doppelt einkleben

Die Installation des Schallschutzes ist nur relevant, wenn Sie ein **Schallschutz-Set BASIC oder KOMFORT als Zusatzartikel erworben haben**. Falls dies nicht der Fall ist, ignorieren Sie diese Seite bitte einfach und fahren auf der nächsten Seite fort.



Für eine **optimale Haftung von doppelseitigem Klebeband** ist die richtige Vorbereitung der Oberfläche entscheidend. Achten Sie darauf, dass der Untergrund **sauber, trocken und frei von Staub, Öl oder Fett** ist. Verschmutzungen können die Klebekraft erheblich beeinträchtigen.

Ebenso spielt die Temperatur beim Verkleben eine wichtige Rolle: Die meisten Klebänder entfalten ihre volle Haftkraft erst bei einer **Verarbeitungstemperatur von mindestens +10 °C**. Bei zu niedrigen Temperaturen kann der Klebstoff verhärten und schlechter haften.



Tipp: Drücken Sie das Schallschutz-Bauteil nach dem Aufbringen fest an, um den Kontakt zum Untergrund zu maximieren.

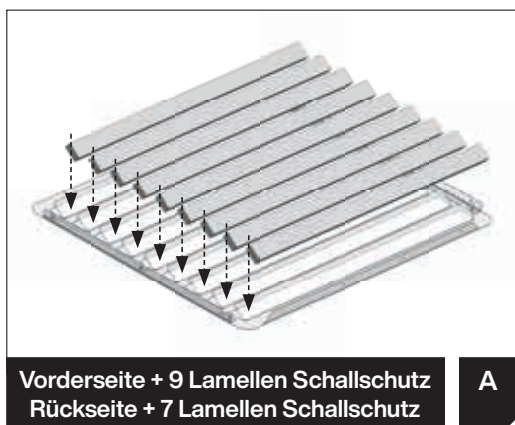

Einkleben des Schallschutzes (T01) an der unteren Kante der Lamelle

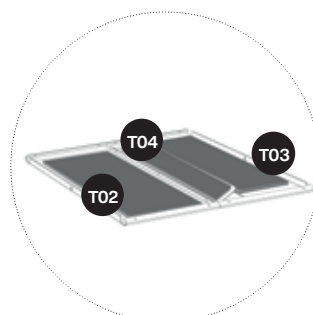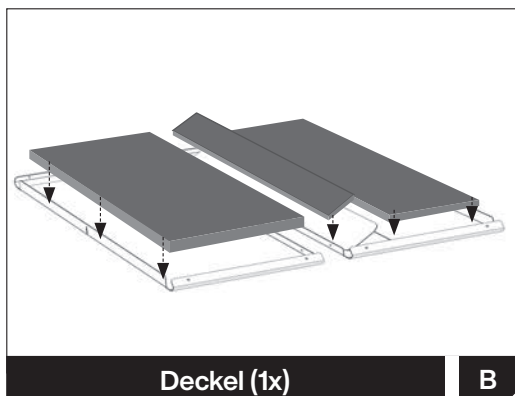


Einkleben des Schallschutzes (T02/T03/T04) mittig

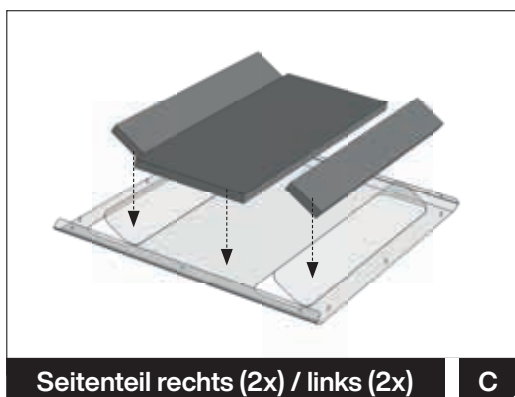


Einkleben des Schallschutzes T03 & T04

Montageanleitung

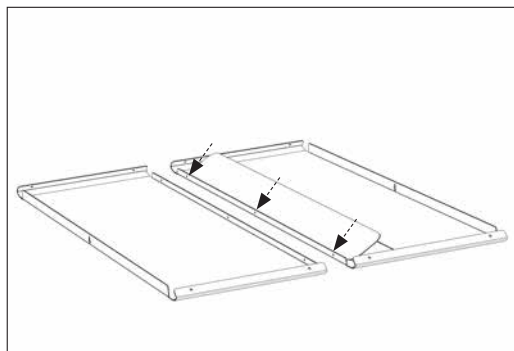


Deckel groß/klein verschrauben

1




3 x M6

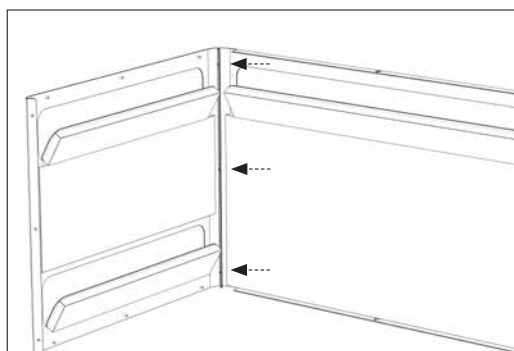


Deckel + Seite rechts

1




Öffnung unten offen

3 x M6

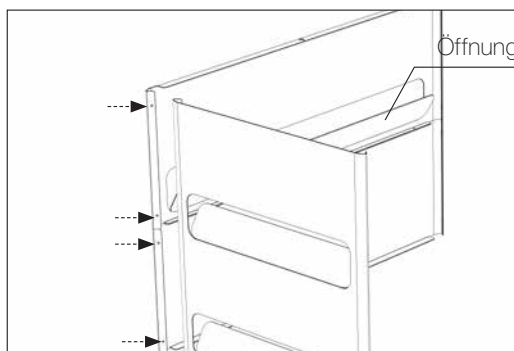


Vorderseite + Seite links

2




Öffnung unten offen

3 x M6




Seite rechts
+ Fuss rechts

3







Seite links
+ Fuss links

4




4 x M6




Lasche vom Fuß (B) ist unten
Aussparung von Seitenteil (A) ist oben

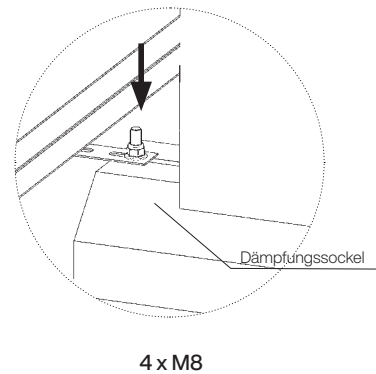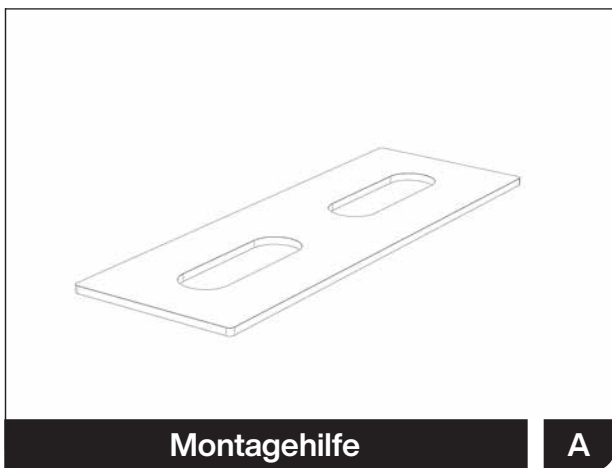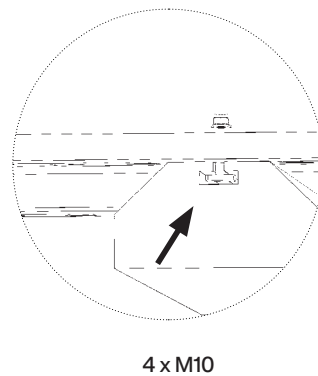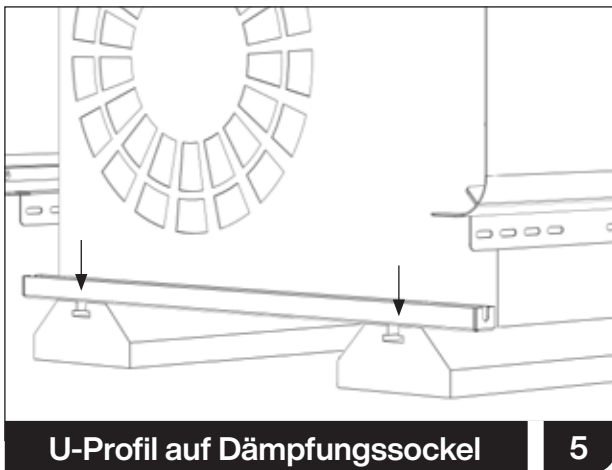


Falls nötig können Montagehilfen angebracht werden um eine Auflagefläche für die Montageschienen zu schaffen. Diese werden mit Hilfe von 4 x M8 Schrauben befestigt.

Verwendungszweck: Adapter für Wandkonsole, Verlängerung Montageschiene, Unterlegscheibe für Gitterroste

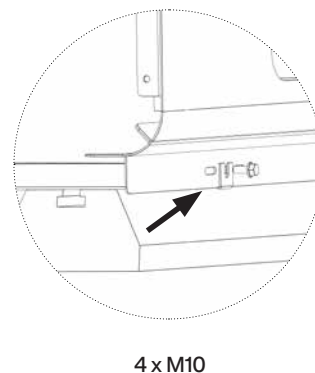

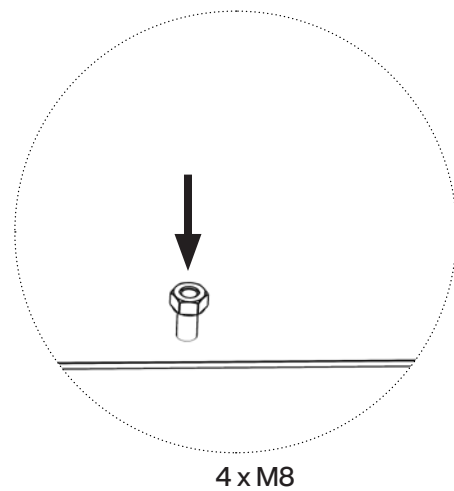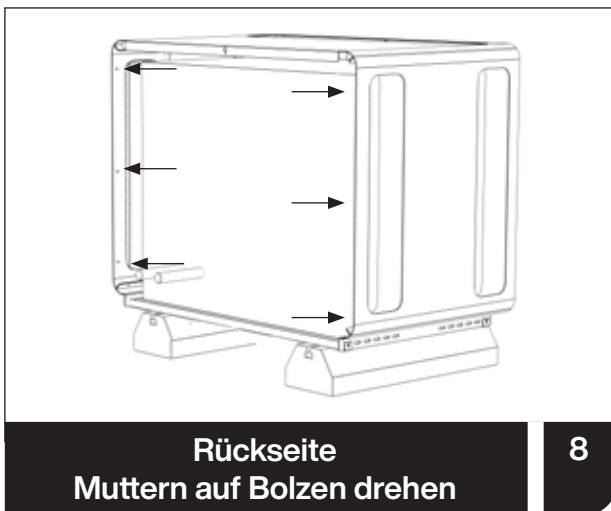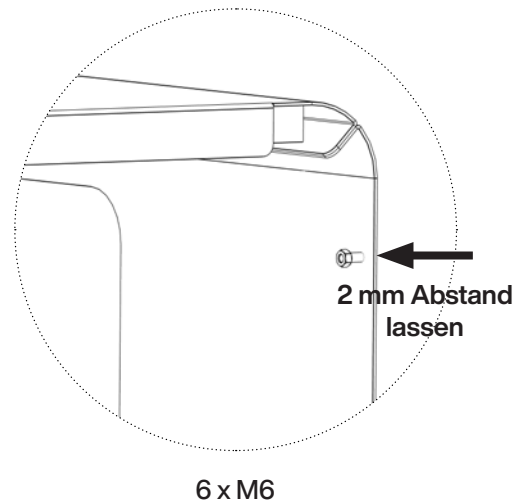

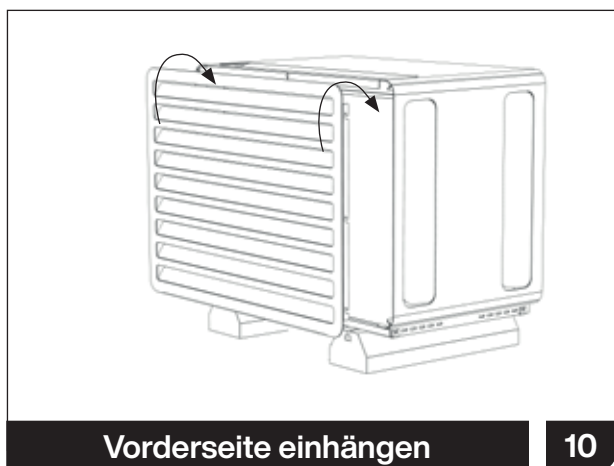

**Sie haben Ihre LOOP Schallschutzhaube
erfolgreich montiert!**

Wir freuen uns über Ihr Feedback –
bewerten Sie uns gerne unter:
www.urban-shell.com

**Schon eine
LOOP Schallschutzhaube
im Einsatz?**

Dann schauen Sie doch mal,

ob ein praktisches **ZUBEHÖR**
Ihre Lösung noch besser macht!

SCHALLSCHUTZ SETS

STUFE 1 SCHALLSCHUTZ SET BASIC

bis zu 6,6 dB Dämpfung

Verwendung des Dämmmaterials
in einfacher Ausführung für Basis-
Schallschutz

STUFE 2 SCHALLSCHUTZ SET KOMFORT

bis zu 8,0 dB Dämpfung

Erhöhter Einsatz des Dämm-
materials in Komfortausführung für
gesteigerten Schallschutz

STUFE 3 SCHALLSCHUTZ SET PREMIUM

bis zu 10 dB Dämpfung

Einsatz hochwertigster Dämm-
materialien und Kompressorhülle für
maximale Schalldämmung


ZUSATZARTIKEL



Dämpfungssockel 2 Stück



Sockelverkleidung

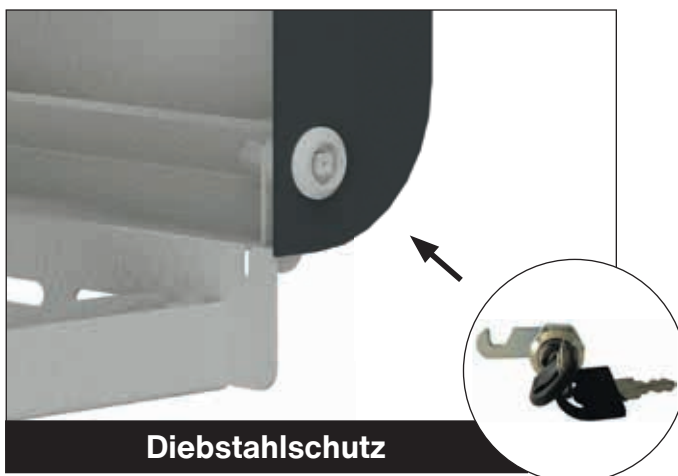

Diebstahlschutz

Sie haben etwas Schönes gefunden?

Dann kontaktieren Sie uns einfach über
info@urban-shell.com

Technische Daten



LOOP

Abmessungen (H x B x T)	S: 760 x 1000 x 500 (mm) M: 980 x 1260 x 790 (mm) M-DS : 1960 x 1260 790 (mm) L: 935 x 1545 x 963 (mm) Sondergrößen auf Anfrage
Material	Vollaluminium 2,0 mm
Beschichtung	Struktur Pulverbeschichtet Grau (RAL 7043) / Weiß (RAL 9002) Grau (RAL 7043) / Rot (RAL 3009) Sonderfarben auf Anfrage
Schalltests	DIN EN ISO 3744:2011-02 DIN EN ISO 11546-1:2010-01 Geprüft durch den TÜV Süd
Leistungstest	Keine Leistungs- oder Effizienzverluste Getestet vom TÜV Süd DIN EN 14511-2:2023-08