

soni PORTA

- ▶ **soni PORTA** bestaat uit zes precies passende elementen van optimaal design die met onze montagehandleiding en de meegeleverde montagehulp eenvoudig op de deur worden gelijmd en daardoor hun geluidsisolerende en geluidsdempende werking perfect kunnen uitvoeren. Dankzij onze **uniek, nieuw ontwikkeld zelfklevend systeem** kan **soni PORTA** bij gladde oppervlakten indien nodig volledig **zonder resten worden verwijderd** (bijv. bij verhuizing).
- ▶ **soni PORTA** is geschikt voor binnendeuren in kinderdagverblijven, kleuterscholen, scholen, medische praktijken, kantoren, woningen, hotels, banken, enz. Let op eventuele voorgeschreven brand-beveiligingsklassen.



TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Er wordt voldaan aan de automotivestandaard FMVSS 302, DIN 75200 met betrekking tot de brandbaarheid ▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min
KLEURECHTHEIDSTEST VILTO PPERVLAK	▶ DIN EN ISO 105-B02: 6-7
SLIJTVASTHEID VILTO PPERVLAK	▶ ISO 12947-2: > 50.000 wrijfbewegingen
KLEUR	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Antraciet ▶ Groen ▶ Beige ▶ Blauw ▶ Lichtgrijs ▶ Roze ▶ Oranje ▶ Rood

Direct naar het product | Kleurselectie

AFMETINGEN

DIKTES [mm]	MONTAGEHULP* [mm]	AFMETINGEN DEURBLAD 860 X 1985 mm		AFMETINGEN DEURBLAD 985 X 1985 mm	
		PORTA IN:	Gewicht:	PORTA IN:	Gewicht:
52	8	800 X 1945	7,9 kg	925 X 1945	9,2 kg
		855 X 1965	8,6 kg	980 X 1965	9,9 kg
52	10	800 X 1955	7,9 kg	925 X 1955	9,2 kg
		855 X 1975	8,6 kg	980 X 1975	9,9 kg

*Elke levering bevat altijd beide montagehulpen (8 en 10 mm).

OPMERKING

- ▶ Bij alle zelfklevende materialen is het belangrijk, dat het oppervlak van de onderlaag schoon en droog is en vrij van vet, olie, stof, oplosmiddelen en andere lossingsmiddelen.


VOORDELEN

- ▶ Eenvoudige montage door montagehulp en montagehandleiding
- ▶ Makkelijk verwijderbaar, laat geen lijmresten achter bij gladde oppervlakten
- ▶ Goed geluidsabsorberend vermogen. **Geluidsvermindering van 3 dB***)
- ▶ Het viltoppervlak is robuust, schuurvast en vuilafstotend
- ▶ Randen kunnen indien nodig worden afgewerkt met ons **soni VLD**-plakband

*) Officiële meting in een instituut met testopstellingen voor deuren


GELUIDSREDUCTIE-INDEX

▶ DIN EN ISO 10140-2

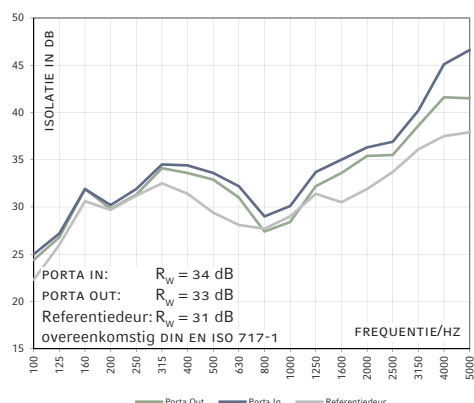

TOEPASSINGEN

- ▶ Oorverdovende muziek uit de tienerkamer, irritante geluiden uit de hal, luide telefoongesprekken van het aangrenzende kantoor, een gebrek aan discretie in behandelkamers - overal waar gesloten deuren voor ongestoorde rust moeten zorgen, is onze deurisolatie de ideale oplossing om lawaai effectief te verminderen.
- ▶ Opmerking: De deurisolatie moet altijd worden aangebracht aan de kant waar het geluid vandaan komt.

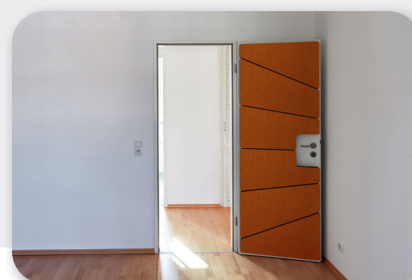

LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
 Business unit soniflex
 T: +49 7351 340 28 61
 sales@soniflex.de / www.soniflex.de

VERSIE 08/21

Verkooppartner voor Zwitserland
 soniflex Zwitserland
 T: +41 44 377 60 50
 einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch