

BASIC M




for your

Designed and Made in Germany


Bauteile

Packliste

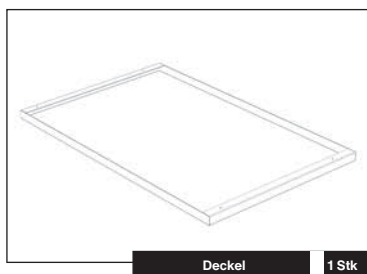

Deckel

1 Stk

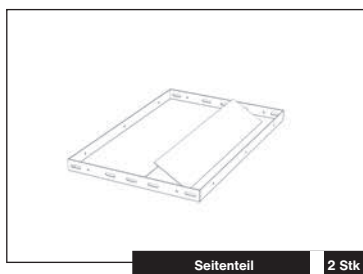


Seitenteil

2 Stk




Vorderseite

1 Stk

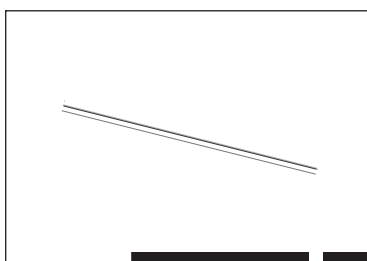


U-Profil

2 Stk

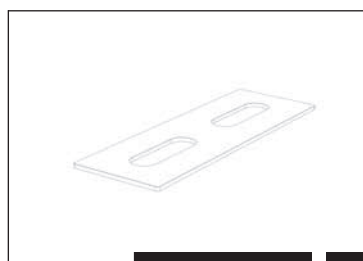


Montagehilfe

4 Stk

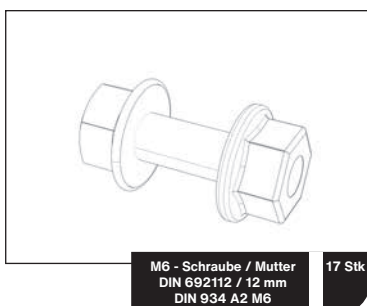


M6 - Schraube / Mutter
DIN 692112 / 12 mm
DIN 934 A2 M6

17 Stk

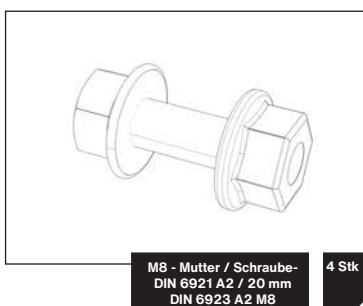


M8 - Mutter / Schraube-
DIN 6921 A2 / 20 mm
DIN 6923 A2 M8

4 Stk

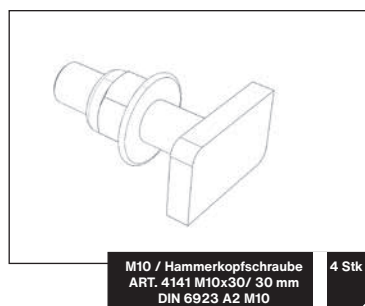

M10 / Hammerkopfschraube
ART. 4141 M10x30/ 30 mm
DIN 6923 A2 M10

4 Stk

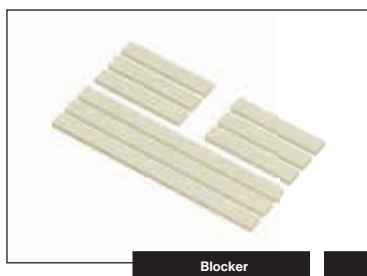

Blocker



Bitte beachten Sie, dass die Schraubenpakete stets auf die größte Variante ausgelegt sind und daher Schrauben übrig bleiben können.

Empfehlung zu Werkzeugen:

Maulschlüssel

- M6 → Schlüsselweite 10 mm
- M8 → Schlüsselweite 13 mm
- M10 → Schlüsselweite 17 mm

Ein **Ratschenschlüssel-Set** mit passenden Nüssen ist ideal, besonders bei engen Platzverhältnissen.

Zusätzlich hilfreich:

- Drehmomentschlüssel
- Handschuhe

Für Montage siehe Abschnitt
Installation Lufttrennung

Installation Schallschutz

Die Installation des Schallschutzes ist nur relevant, wenn Sie ein **Schallschutz-Set BASIC oder KOMFORT als Zusatzartikel erworben haben**. Falls dies nicht der Fall ist, ignorieren Sie diese Seite bitte einfach und fahren auf der nächsten Seite fort.

Für eine **optimale Haftung von doppelseitigem Klebeband** ist die richtige Vorbereitung der Oberfläche entscheidend. Achten




Schallschutz Set Komfort
Bei Abbildung B & C doppelt einkleben



Sie darauf, dass der Untergrund **sauber, trocken und frei von Staub, Öl oder Fett ist**. Verschmutzungen können die Klebekraft erheblich beeinträchtigen.

Ebenso spielt die Temperatur beim Verkleben eine wichtige Rolle: Die meisten Klebebänder entfalten ihre volle Haftkraft erst bei einer **Verarbeitungstemperatur von mindestens +10 °C**. Bei zu niedrigen Temperaturen kann der Klebstoff verhärten und schlechter haften.



Tipp: Drücken Sie das Schallschutz-Bauteil nach dem Aufbringen fest an, um den Kontakt zum Untergrund zu maximieren.



Einkleben des Schallschutzes (T01)
an der unteren Kante der Lamelle





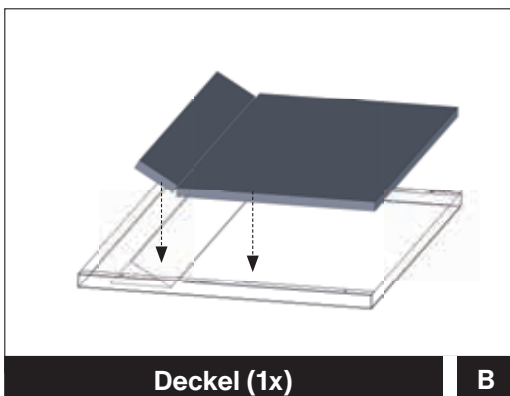


Einkleben des Schallschutzes (T02)
mittig

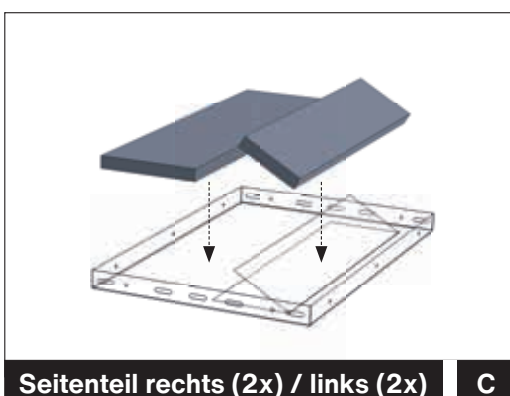

Einkleben des Schallschutzes T03
& T04

Montageanleitung

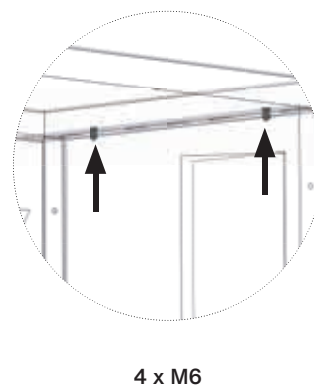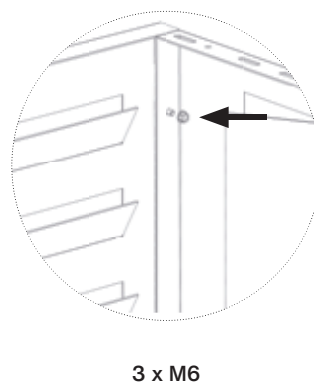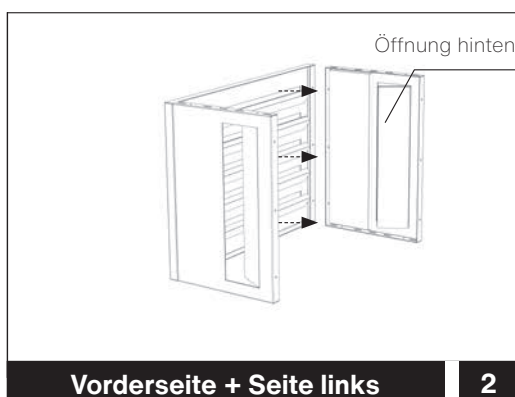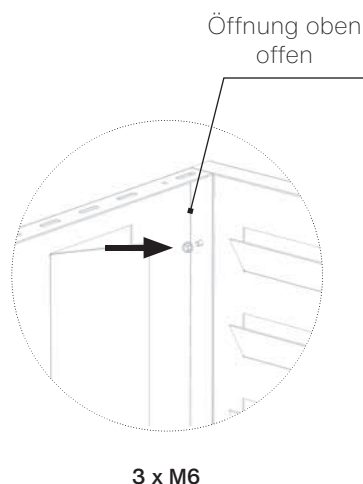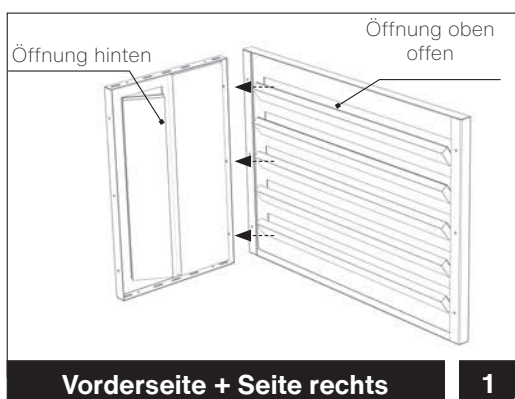




Installation Blocker



Die Streifen zur Lufttrennung dürfen direkt am Gerät anliegen. Zwischen Gerät und Schallschutzhaube sollten keine größeren Luftschlitze mehr sichtbar sein.



Wichtig:
Die Lufttrennung verhindert einen Luftkurzschluss innerhalb des Gehäuses

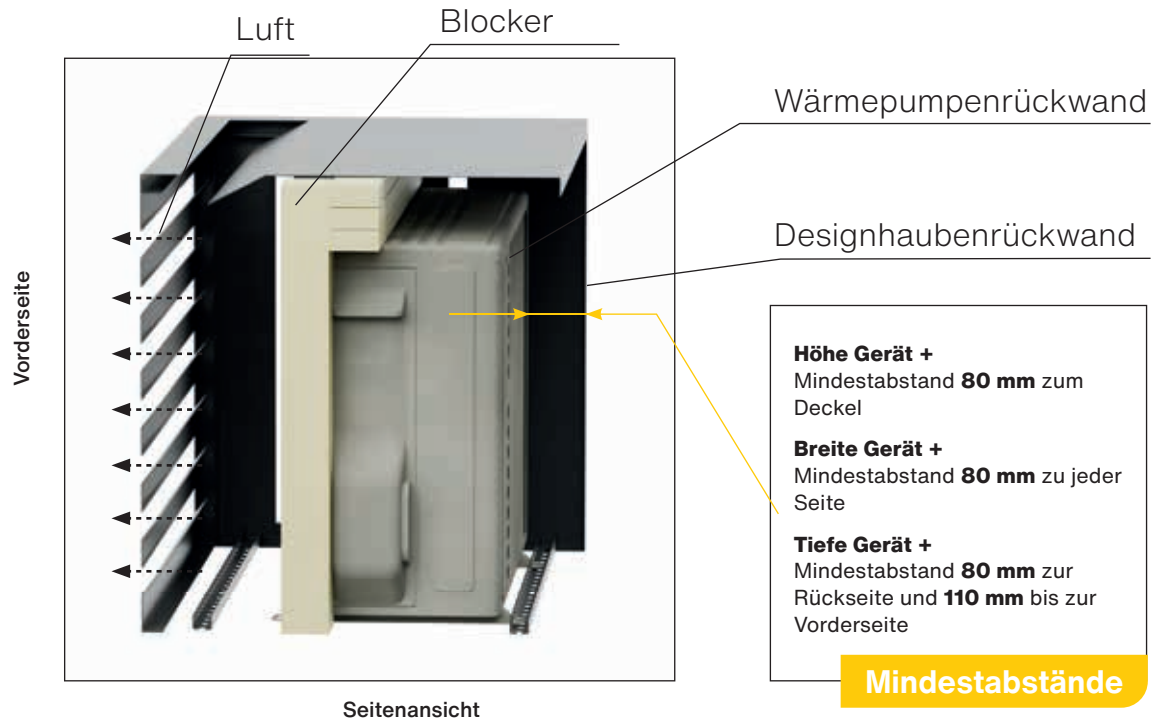

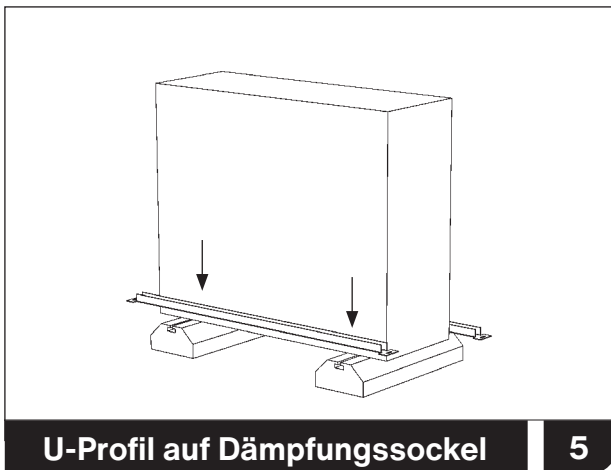

4 x M10

Optional: Montagehilfe

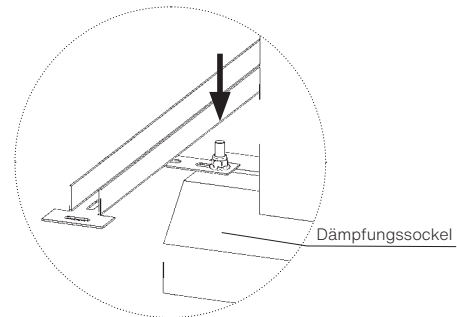
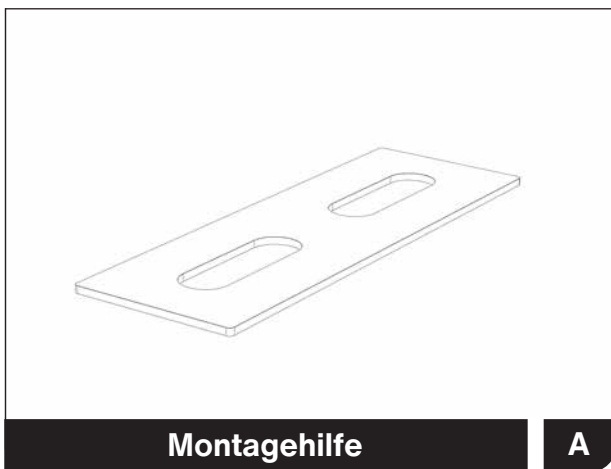


4 x M8



Falls nötig können Montagehilfen angebracht werden um eine Auflagefläche für die Montageschienen zu schaffen. Diese werden mit Hilfe von 4 x M8 Schrauben befestigt.

Verwendungszweck: Adapter für Wandkonsole, Verlängerung Montageschiene, Unterlegscheibe für Gitterroste.

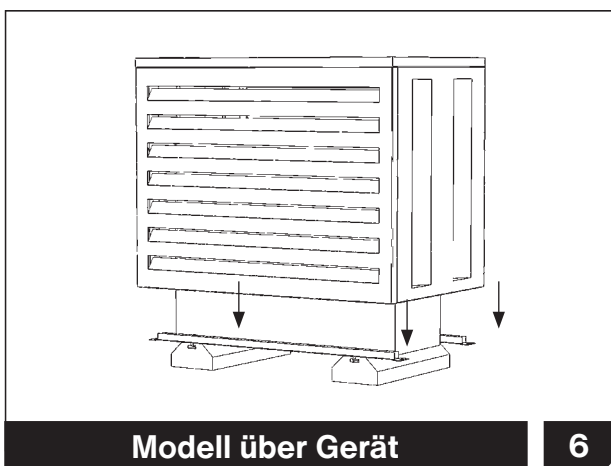

4 x M8
Zeichnung zeigt Querschnitt

**Schon eine
BASIC Schallschutzhaube
im Einsatz?**

Dann schauen Sie doch mal,

ob ein praktisches **ZUBEHÖR**
Ihre Lösung noch besser macht!

SCHALLSCHUTZ SETS

STUFE 1 SCHALLSCHUTZ SET BASIC
bis zu 6,6 dB Dämpfung
Verwendung des Dämmmaterials
in einfacher Ausführung für Basis-
Schallschutz

STUFE 2 SCHALLSCHUTZ SET KOMFORT
bis zu 8,0 dB Dämpfung
Erhöhter Einsatz des Dämm-
materials in Komfortausführung für
gesteigerten Schallschutz

STUFE 3 SCHALLSCHUTZ SET PREMIUM
bis zu 10 dB Dämpfung
Einsatz hochwertigster Dämm-
materialien und Kompressorhülle für
maximale Schalldämmung

ZUSATZARTIKEL



Sie haben etwas Schönes gefunden?

Dann kontaktieren Sie uns einfach über
info@urban-shell.com

Technische Daten



**Sie haben Ihre LOOP Schallschutzhaube
erfolgreich montiert!**

Wir freuen uns über Ihr Feedback –
bewerten Sie uns gerne unter:
www.urban-shell.com

Abmessungen (H x B x T) S: 760 x 1000 x 500 (mm)
M: 980 x 1260 x 790 (mm)
M-DS : 1960 x 1260 790 (mm)
L: 935 x 1545 x 963 (mm)
Sondergrößen auf Anfrage

Material Aluminium 1,5 mm

Beschichtung Struktur Pulverbeschichtet
Grau (RAL 7043)
Weiß (RAL 9002)
Sonderfarben auf Anfrage