


# FICHA TÉCNICA

## soni CINTAS ADHESIVAS

- ▶ Nuestras **CINTAS AUTOADHESIVAS soni** son excelentes a la hora de pegar y cubrir bordes y cantos, tapar y proteger superficies, componentes o partes sensibles o bien para reparar daños o rasgaduras y recubrir uniones.

La calidad de adherencia de las **CINTAS AUTOADHESIVAS soni** sobre diferentes tipos de superficies es extraordinaria. Nuestras **CINTAS AUTOADHESIVAS** se han convertido en el producto más vendido, debido a sus múltiples posibilidades de aplicación.

- ▶ Sistema autoadhesivo a base de acrilato.

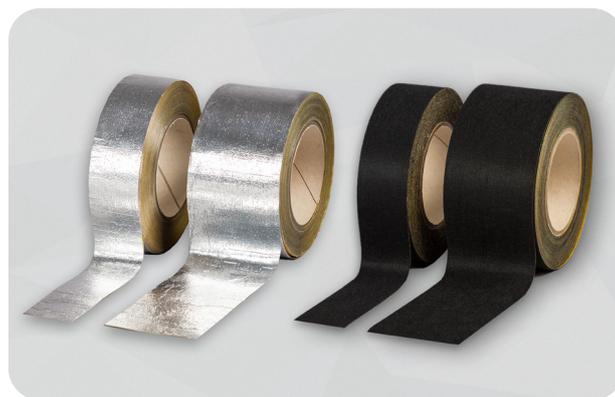

soni ALU-01 y soni VLC-01

### DATOS TÉCNICOS

<b>COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cumple con el estándar para automóviles (FMVSS 302, DIN 75 200)</li> <li>▶ ISO 3795, velocidad de combustión &lt; 100 mm/min</li> <li>▶ Normativa EN 45545-2: cumple con R1 + R7 + R17, HL 3 (soni ALU-01)</li> </ul>
<b>RESISTENCIA TÉRMICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ -40°C hasta +150°C</li> <li>▶ -40°C hasta +200°C (soni ALU-01)</li> </ul>
<b>ADHERENCIA / CPA-4.01</b>	▶ Autoadhesivo sobre chapa de metal: mín. 20 N / 5 cm

### MEDIDAS

PRODUCTO	ESPEORES / TOLERANCIA [mm]	ANCHURAS [mm]	LONGITUD
ALU-01	0,3 ± 0,1	40 y 60	10 m y 33 m/rollo
VLC-01	0,9 ± 0,1	60 y 80	10 m y 33 m/rollo


PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ELONGACIÓN DE ROTURA / ISO 9073-3 Deformación de una muestra expuesta a una fuerza de rotura	FUERZA DE TRACCIÓN / ISO 9073-3 Fuerza máxima medida durante la elongación hasta la rotura
ALU-01	Cinta de aluminio, color plata brillante, con entramado rejilla para aumentar la resistencia a la rotura	aprox. 4%	mín. 150 N
VLC-01	Cinta a base de fibra de no-tejido color negro, con entramado rejilla a prueba de estiramientos	aprox. 25%	mín. 50 N

### SUGERENCIA

- ▶ Anchuras recomendadas para el recubrimiento de bordes:
  - » Bordes de 10 mm --> cinta de 40 mm
  - » Bordes de 30 mm --> cinta de 60 mm
  - » Bordes de 50 mm --> cinta de 80 mm

### VENTAJAS

- ▶ Montaje fácil y rápido
- ▶ Cinta muy flexible que permite un manipuleo sencillo
- ▶ Fácil de cortar
- ▶ Excelente adherencia sobre las superficies más diversas

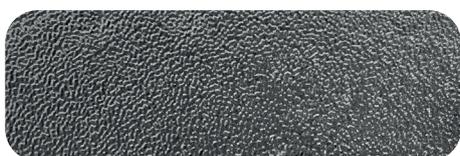

Cello® ALU-01



Cello® VLC-01

### POR FAVOR TENGA PRESENTE NUESTRAS INDICACIONES DE USO Y DE ALMACENAJE

### REVISIÓN 04/23

Los detalles y valores indicados en esta ficha técnica son valores promedio y han sido cuidadosamente recabados. No obstante, todos los datos son sin compromiso y en cualquier caso excluyen una responsabilidad por daños y perjuicios sea cual fuera su clase, también con respecto a los derechos de protección de terceros. Las informaciones suministradas no eximen al comprador de realizar ensayos y pruebas propias.

Cellofoam International GmbH & Co. KG  
Business unit soniflex  
T: +49 7351 340 28 61  
sales@soniflex.de / www.soniflex.es

Distribuidor en Suiza  
soniflex Suiza  
T: +41 44 377 60 50  
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch