

soni 471Ä SK

Dunkelgrauer PUR-Ether-Akustikschaumstoff mit einer luftdurchlässig versiegelten Oberfläche und rückseitig aufgebrachteter Selbstklebeausrüstung.

Anwendungen: Kraftfahrzeuge, Heizung/Lüftung/Klima, Kabinen/Kapseln/Hauben, Maschinenbau, Bau- und Landmaschinen, Medizintechnik




TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Automobil Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt (FMVSS 302, DIN 75 200) ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40°C bis +100°C
WÄRMELEITFÄHIGKEIT / EN 12667	≤ 0,040 W/(m·K) bei 10°C

ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN [mm]	DICKENTOLERANZ [mm]	PLATTENWARE [mm]	FLÄCHENGEWICHT PRO PLATTE
471Ä SK	10	± 1	1000 X 500 ± 5	200 g
	20	± 1	1000 X 500 ± 5	300 g

SCHALLABSORPTION HALLRAUM / ANLEHNUNG AN DIN EN ISO 354

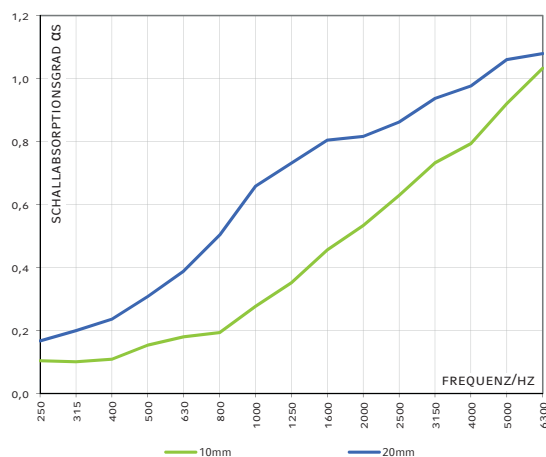

- VORTEILE**
- ▶ Ausgezeichnete Absorptionswerte
 - ▶ Weitgehend beständig gegen Öl, Wasser und Kraftstoff
 - ▶ Robuste und schmutzunempfindliche Oberfläche
 - ▶ Optisch ansprechendes Rautenmuster
 - ▶ Geeignet für den Einsatz bei höherer Luftfeuchtigkeit (Etherschaum ist bei höherer Luftfeuchtigkeit alterungsbeständiger als Esterschaum)

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam GmbH & Co. KG
 Geschäftsbereich soniflex
 T: +49(0) 7351 340 28 61
 sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 03/17

Vertriebspartner für die Schweiz
 soniflex Schweiz
 T: +41(0) 44 377 60 50
 einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch