


soni KLEBEBÄNDER


soni KLEBEBÄNDER dienen zum Um-/Abkleben von Kanten, zur Abdeckung und zum Schutz empfindlicher Bauteile und Oberflächen sowie zum Überkleben von Stoßstellen und Rissen.

Basis Selbstklebeausrüstung: Acrylat

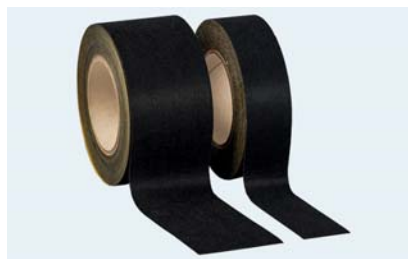


soni VLC-01

soni ALU-01

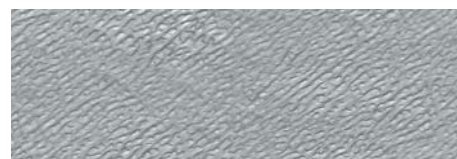

soni VLC-01

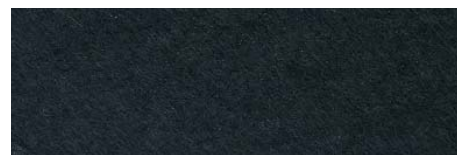

TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Automobil Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt (FMVSS 302, DIN 75 200) ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min ▶ EN 45545-2 2016: Anforderung R1 + R7 + R17, HL 3 erfüllt (soni ALU-01)
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	<p>-40°C bis +150°C</p> <p>-40°C bis +200°C (soni ALU-01)</p>
HAFTFESTIGKEIT / CPA-4.01	Selbstklebeausrüstung auf Stahlblech: mind. 35 N / 5 cm

ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN [mm]	DICKENTOLERANZ [mm]	BREITEN [mm]	LAUFLÄNGEN
ALU-01	0,3	± 0,1	40	10 m und 33 m/Rolle
VLC-01	0,9	± 0,1	60 und 80	10 m und 33 m/Rolle

PRODUKT	BESCHREIBUNG	BRUCHDEHNUNG / ISO 9073-3 Dehnung eines Probekörpers bei Bruchkraft	HÖCHSTZUGKRAFT / ISO 9073-3 Max. Kraft, die beim Dehnen bis zum Bruch gemessen wird
ALU-01	Aluminiumband silber geprägt, mit Gittergelege zur Erhöhung der Reißfestigkeit	ca. 4%	mind. 150 N
VLC-01	Vliesband schwarz, mit Gittergelege zum Schutz vor Dehnung	ca. 25%	mind. 50 N

VORTEILE

- ▶ Einfache und schnelle Montage
- ▶ Leichtes Umkleben, da sehr flexibel
- ▶ Einfaches Ablängen
- ▶ Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf verschiedenen Untergründen

TIPP

Breitenempfehlungen für die Umklebung von Kanten: » Materialstärke 30 mm --> 60 mm-Band
 » Materialstärke 50 mm --> 80 mm-Band

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam GmbH & Co. KG
 Geschäftsbereich soniflex
 T: +49(0) 7351 340 28 61
 sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 01/18

Vertriebspartner für die Schweiz
 soniflex Schweiz
 T: +41(0) 44 377 60 50
 einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch