

SILENCE PRO

- ▶ Unser *Silence Pro* Akustikprodukt sorgt in Ihren Räumlichkeiten für leises und behagliches Wohnen. Es eignet sich hervorragend zum Aufbringen auf Wände und Decken überall dort, wo der Schallpegel oder Nachhall reduziert werden soll und gleichzeitig Wert auf eine anspruchsvolle Optik gelegt wird.
- ▶ *Silence Pro* besteht aus Akustikplatten mit einem außergewöhnlich guten Schallabsorptionsvermögen. Auf die schallschluckenden Platten wird eine luftdurchlässige Flüssigtapete aufgebracht. Diese ideale Kombination schafft eine behagliche, wohnliche Atmosphäre zum Wohlfühlen.



TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN AKUSTIKPLATTEN	▶ FMVSS 302, DIN 75 200 Automobil Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT AKUSTIKPLATTEN	▶ -10°C bis +80°C
WÄRMELEITFÄHIGKEIT / EN 12667	▶ ≤ 0,038 bis 0,040 W/(m·K) bei 10°C
ROHSTOFFBASIS	▶ Akustikmaterial: Melaminschaumstoff ▶ Endbeschichtung: Baumwolle, Natur- & Textilfasern

ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKE	PLATTENWARE / TOLERANZ [mm]	FLÄCHENGEWICHT PRO PLATTE
SILENCE PRO	15 mm + ca. 2 mm Flüssigtapete	1000 x 400 ± 5	1.690 g/m ² (Akustikplatte)

VORTEILE

- ▶ Optisch ansprechendes Akustikmaterial
- ▶ Sehr gutes Schallabsorptionsvermögen
- ▶ Reinigungs- und ausbesserungsfähige Oberfläche
- ▶ Oberfläche baubiologisch geprüft
- ▶ Atmungsaktiv
- ▶ Wärmeisolierend
- ▶ Nahtlos und sauber verarbeitbar


LIEFERUMFANG

- Standard-Set:**
- ▶ Akustikplatten
 - ▶ Montagekleber zum Anbringen der Akustikplatten
 - ▶ Zwei verschiedene Grundierungen
 - ▶ Tapetenflocken
 - ▶ Bindemittel
- Zusatzinhalt Starter-Set:**
- ▶ Werkzeugset
 - ▶ Pausenbier



SCHALLABSORPTION HALLRAUM

- ▶ Anlehnung an DIN EN ISO 354

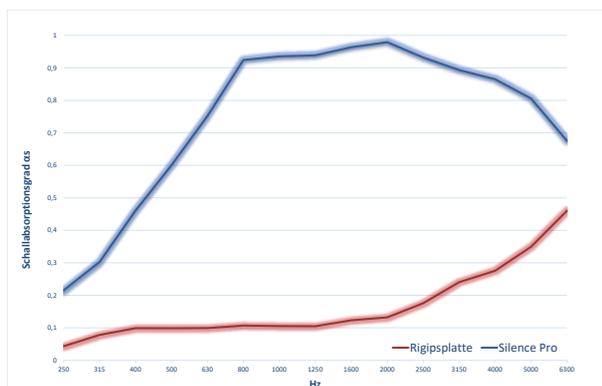

ANWENDUNGEN

- ▶ *Silence Pro* lässt sich jederzeit in bereits genutzten Räumen nachrüsten und ist auch für ungeübte Handwerker/Innen einfach anzubringen. Im Ergebnis ist *Silence Pro* kaum von einer handelsüblichen Raufasertapete zu unterscheiden.

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung.



BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 04/23

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch